



LUCERNAI

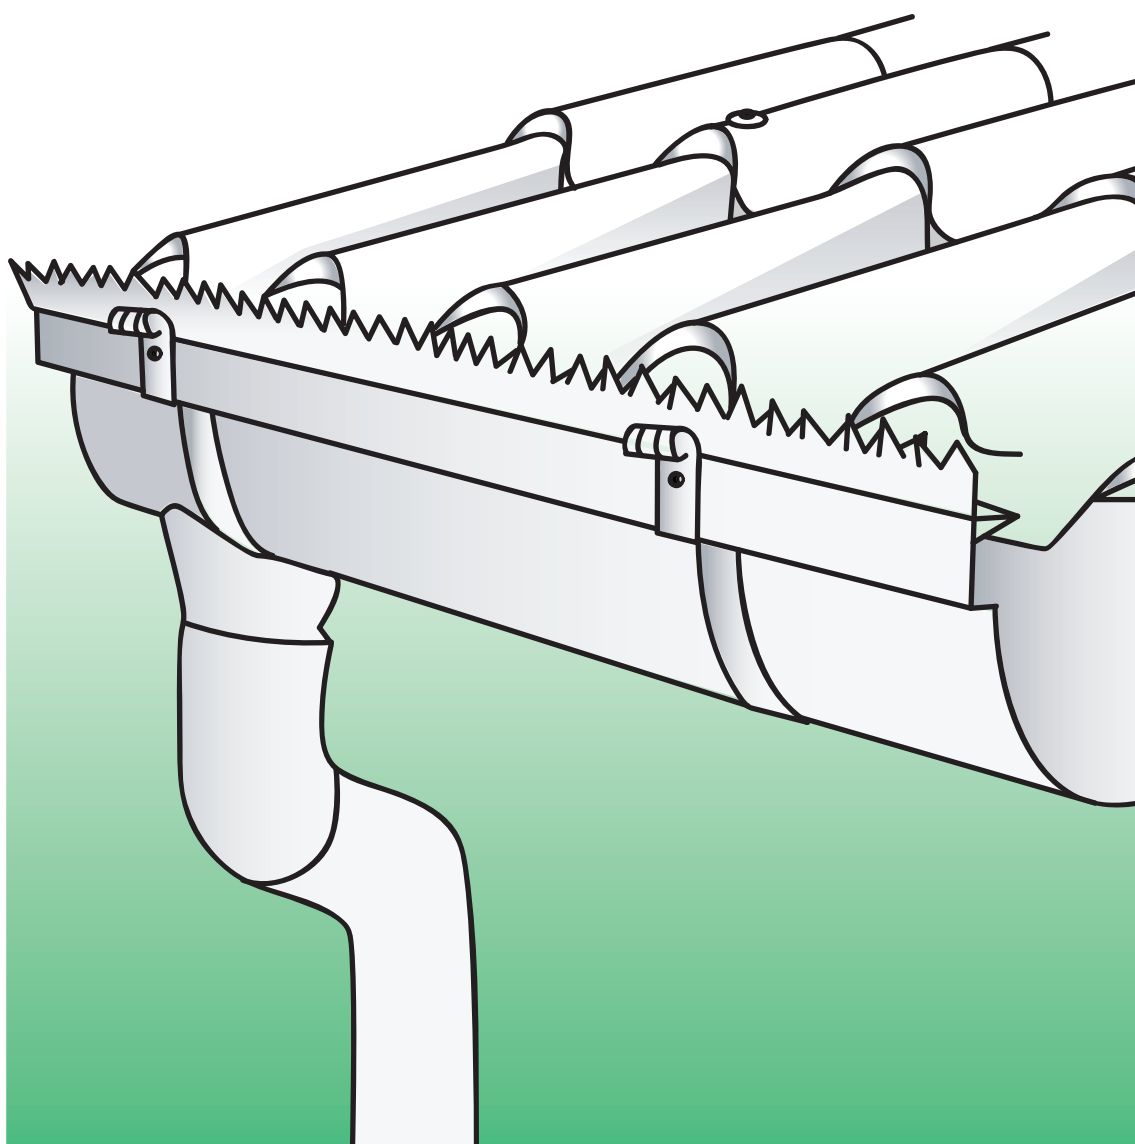

LATTONERIA



COPERTURE
INDUSTRIALI



CANALIZZAZIONI



AMIANTO



MAGAZZINO



DEGANO

GRONDAIE-LAVORAZIONE LAMIERE E METALLI

Lucernai con vetro retinato



materiali

rame

testa di moro

inox

tipi

per coppi

per tegole piane

portoghese unificato

per tegola cemento DR

per marsigliese

dimensioni

42 x 56

Lucernaio universale adattabile a qualsiasi tipo di copertura con vetro retinato con o senza cassonetto in legno



materiali

T.M.

rame

misure

490 x 580

540 x 850

Finestre per tetti



marche

Velux

Roto

Disponibili in vari modelli e in varie dimensioni, coadiuvati dai relativi accessori quali motorizzazioni, tendine e persiane.



Lucernai a cupola



Disponibili in varie dimensioni,
con relativi accessori quali basi e motorizzazioni.

Lucernai



Capottina staffa normale



sporgenza minima 60 cm
sporgenza massima 250 cm

Capottina con ricciolo



sporgenza minima 90 cm
sporgenza massima 140 cm

Capottina staffa forata



sporgenza minima 90 cm
sporgenza massima 150 cm

Capottina con tiranti



sporgenza minima 60 cm
sporgenza massima 250 cm



Capottina stile Liberty



sporgenza minima 60 cm
sporgenza massima 130 cm

Capottina a falda dritta



sporgenza minima 60 cm
sporgenza massima 130 cm

Capottina a tunnel con arco



sporgenza minima 80 cm
sporgenza massima 200 cm
ampiezza massima 250 cm

Capottina a tunnel con tirante



sporgenza minima 80 cm
sporgenza massima 200 cm
ampiezza massima 250 cm

lucernai



Capottina scudo



sporgenza minima 60 cm
sporgenza massima 150 cm

lucernai

Struttura capottine



Costituita da profili di alluminio estruso UNI 6060/1, viene fornita con trattamento di anodizzazione incolore (argento) o verniciata a polveri epossidiche. Disponibile nelle colorazioni:



Bianco RAL 9010



Verde RAL 6005



Grigio marezzato



Rosso RAL 3005



Argento RAL 9006



Nero RAL 9004

Copertura capottine

Costituita da lastre piegate a freddo di: POLIMETILMETACRILATO, materiale di eccezionale limpidezza, impiegato negli spessori 3 o 4 mm e disponibile nelle colorazioni:



Trasparente



Bianco Opalino

POLICARBONATO COMPATTO, materiale di assoluta resistenza agli urti, buona limpidezza e protetto contra raggi UV. Impiegato negli spessori 3 o 4 mm e disponibile nelle colorazioni:




Trasparente



Bianco opalino



Grigio



Bronzo



Azzurro



Verde acqua

